




mounting
systems

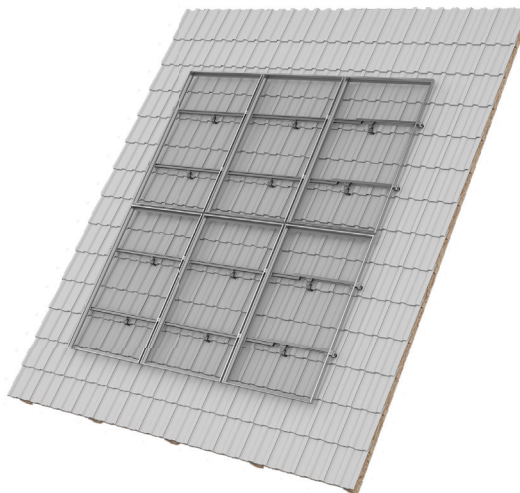

Pitched ProLine

Použitie	Na strechu
Krytina strechy	Vhodný pre väčšinu typov strešnej krytiny
Sklon trechy	K 60 stupňov
Výška budovy	K 20m
Fotovoltaické moduly	Rámcové, bezrámcové
Sústava modulov	Vertikálne, horizontálne
Vzdialenosť medzi bodami upevnenia na streche	Štandardne do 2 m (na žiadosť je možná väčšia vzdialenosť)
Poporné profily	Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)
Háky, menšie prvky	Nehrdzavejúca oceľ (V2A), hliník
Farba	Hliník: povrchová úprava dosky Prvky viditeľné na čiernej farbe
Certifikáty	MCS 010, MCS 012 Značka C – E 1090-2/3
Záruka	10 rokov



Strešná montáž



Rámcový modul



Bezrámcový modul



Sústava: Vertikálne



Sústava: Horizontálne



Dvoj. panelové škridly



Bridlica



Obyčajná škridla



Kovové vlnité



Bitumický šindeľ



Stojaci spoj



Dvojité panelové škridly



Stojaci spoj



Obyčajná škridla



Kovové vlnité

