DÁTOVÝ LIST: INŠTALAČNÉ STÝKAČE, SÉRIA AMPARO


BZ326437ME


BZ326464ME


BZ326444ME

SCHRACK-INFO

- Modulárne stýkače pre spínanie zariadení, ovládanie spotrebičov v budovách
- 1 modul = 17,5 mm
- Minimálne vibrácie na DIN lište
- 24 V cievka 50/60 Hz, 230 V cievka 50/60 Hz
- Inštalácia na DIN lištu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Normy a štandardy:		IEC/EN 60947-4-1 / IEC/EN 61095			
Menovitý prúd I_n:		20 A	25 A	40 A	63 A
Menovité napätie 1-fázové U_n:		230 V	230 V	230 V	230 V
Menovité napätie 3-fázové U_n:		-	400 V	400 V	400 V
AC1 pri U_n = 230VAC		4.5 kW	16 kW	27.5 kW	40 kW
AC1 pri U_n = 400VAC		1.2 kW	16 kW	27.5 kW	40 kW
AC3 pri U_n = 400VAC		-	4 kW	12.5 kW	15 kW
Žiarovka	Svetelný zdroj	Maximálny počet zdrojov na pól			
	40 W	32	50	122	195
	60 W	21	33	86	130
	100 W	13	20	52	78
Žiarivka s konvenčným predradníkom	Svetelný zdroj	Maximálny počet zdrojov na pól			
Žiarivka bez kompenzácie - induktívna záťaž	18 W	22	24	90	140
	24 W	22	24	90	140
	36 W	17	20	65	95
	58 W	14	17	45	70
Žiarivka bez kompenzácie - kapacitná záťaž	18 W	7	8	48	73
	24 W	7	8	48	73
	36 W	7	8	48	73
	58 W	4	5	31	47
Žiarivka dvojitá - sériová kompenzácia	2 x 18 W	30	40	100	150
	2 x 24 W	24	31	78	118
	2 x 36 W	17	24	65	95
	2 x 58 W	10	14	40	60
Žiarivka s elektronickým predradníkom	Svetelný zdroj	Maximálny počet zdrojov na pól			
Žiarivka a s elektronickým predradníkom	18 W	25	31	49	71
	24 W	18	22	35	50
	36 W	14	17	27	39
	58 W	8	10	16	23
Žiarivka dvojitá s elektronickým predradníkom	2 x 18 W	12	15	24	35
	2 x 24 W	9	11	17	25
	2 x 36 W	7	8	13	19
	2 x 58 W	4	5	8	11
Maximálne predistenie	-	25A gL/gG	35A gL/gG	63A gL/gG	63A gL/gG
Šírka	-	1 TE	2 TE	3 TE	3 TE
Stupeň krytia	-	IP20	IP20	IP20	IP20

SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava
TELEFÓN: (02) 4910 8101, FAX: (02) 4910 8199
INTERNET: www.schrack.sk

Dátový list: h_bz3264xxme_sk.pdf

Zmeny, prípadné chybné texty, údaje alebo obrázky sú vyhradené.

ROZMERY

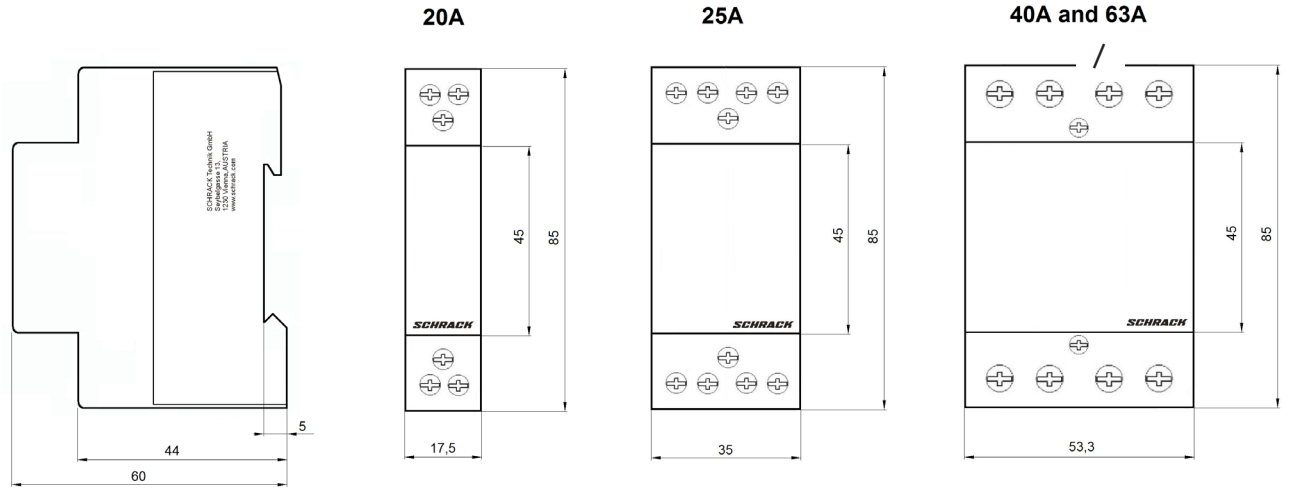

POPIS	TE	EAN	OBJ.ČÍSLO
230 V AC – cievka			
20 A, 2 zapínacie	1	9004840114669	BZ326437ME
20 A, 1 zapínací + 1 rozpínací	1	9004840114485	BZ326438ME
20 A, 2 rozpínacie	1	9004840114850	BZ326439ME
25 A, 4 zapínacie	2	9004840114898	BZ326461ME
25 A, 3 zapínacie + 1 rozpínací	2	9004840114904	BZ326463ME
40 A, 2 zapínacie + 2 rozpínacie	3	9004840114928	BZ326466ME
40 A, 4 zapínacie	3	9004840114911	BZ326442ME
63 A, 4 zapínacie	3	9004840114942	BZ326444ME
240 V AC – cievka			
20 A, 2 zapínacie	1	9004840114652	BZ326453ME
20 A, 1 zapínací + 1 rozpínací	1	9004840114645	BZ326421ME
25 A, 4 zapínacie	2	9004840114881	BZ326460ME

Zmeny, prípadné chybné texty, údaje alebo obrázky sú vyhradené.